



# PEQUEÑO ELECTROIMÁN DE MANIOBRA SIMPLE

## MODELO 600


Tensión de alimentación opcional  
Servicio permanente / intermitente



# ELECTROIMANES DE MANIOBRA

## Tabla de medidas modelo 600

Pequeños electroimanes de maniobra simple con ejecución abierta

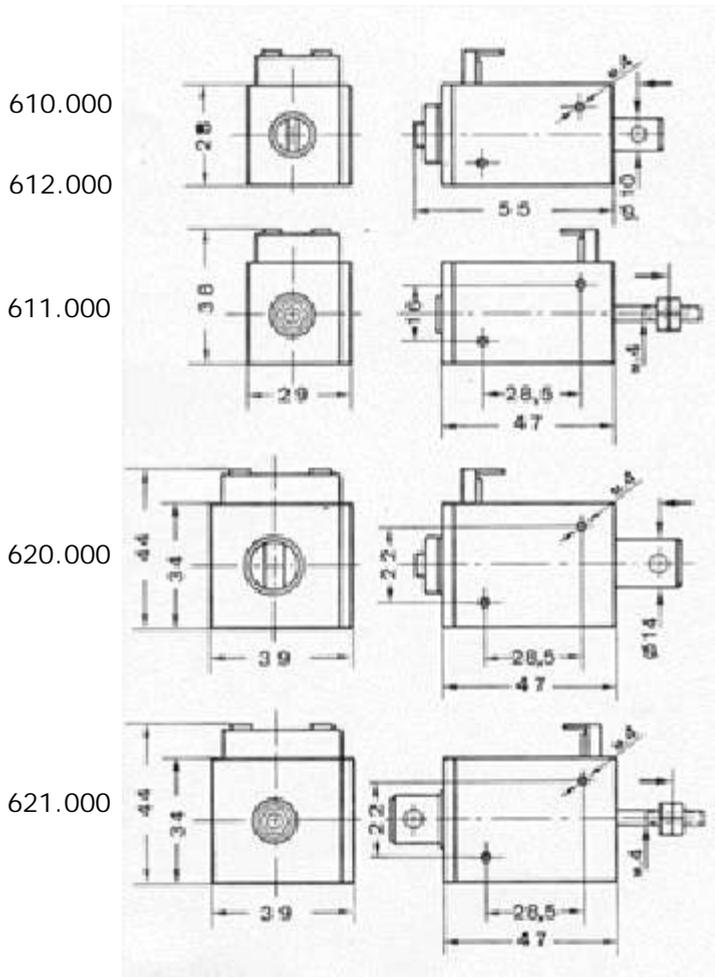

610.000 Electroimán para corriente continua.  
Maniobra tirante 12 o 24 Voltios.

612.000 Electroimán para corriente alterna.  
Maniobra tirante 24 V. 50 Hz.

611.000 Electroimán para corriente continua.  
Maniobra pulsante 12 o 24 Voltios.

620.000 Electroimán para corriente continua.  
Maniobra tirante.  
Tensión de alimentación según pedido.  
Factor de marcha opcional indicado en las curvas de potencia.

621.000 Electroimán para corriente continua.  
Maniobra tirante y pulsante.  
Alimentación a 12 o 24 Voltios.

Bobinas construidas con hilo clase H 180 grados.  
Conexión mediante bornes Faston.

