



PETIT ELECTROIMANT DE MANIOBRA SIMPLE

MODEL 600


Tensió d'alimentació opcional
Servei permanent / intermitent



ELECTROIMANTS DE MANIOBRA

Taula de mesures model 600

Petits electroimants de maniobra simple amb execució oberta.

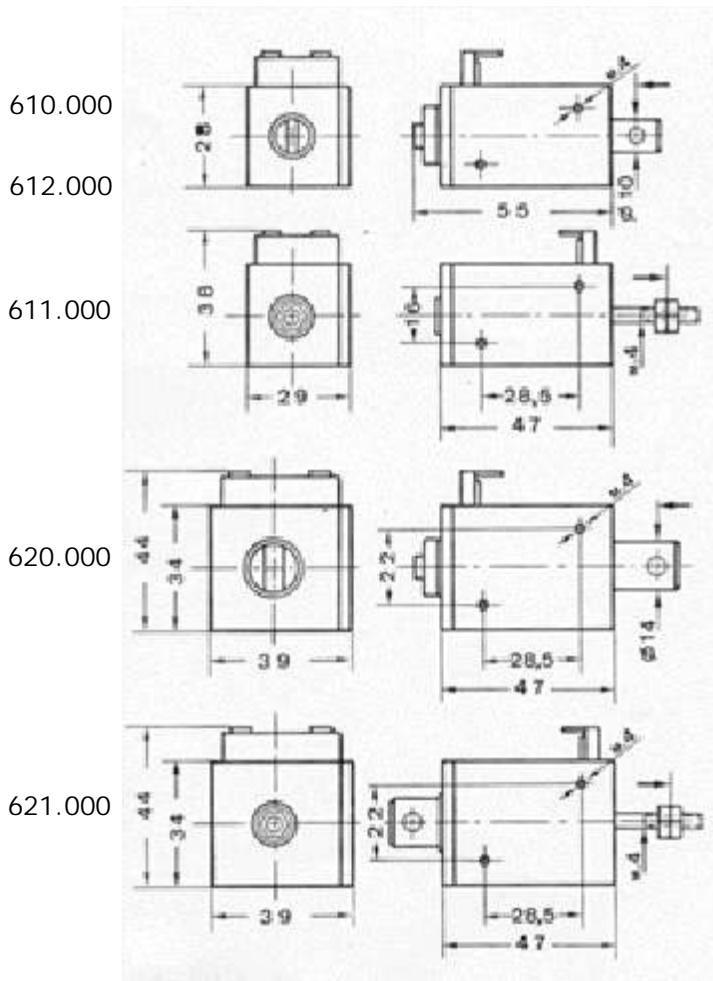

610.000 Electroimant per a corrent continu.
Maniobra tibant 12 o 24 Volts.

612.000 Electroimant per a corrent altern.
Maniobra tibant 24 V. 50 Hz.

611.000 Electroimant per a corrent continu.
Maniobra polsadora 12 o 24 Volts.

620.000 Electroimant per a corrent continu.
Maniobra tibant.
Tensió d'alimentació segons comanda.
Factor de marxa opcional indicat en les corbes de potència.

621.000 Electroimant per a corrent continu.
Maniobra tibant i polsadora.
Alimentació a 12 o 24 Volts.

Bobines construïdes amb fil classe H 180 graus.
Connexió mitjançant borns Faston.

